



راهنمای استفاده از توکن امضای دیجیتال

کیا ۳ - KeyA3

شرکت مهندسی ارتباطی پیام پرداز


این راهنما به منظور آشنایی و دستورالعمل استفاده از توکن کیا ۳ تهیه و تدوین گردیده است.

۱ معرفی و اطلاعات عمومی

ویژگی	شرح
نام سند	راهنمای استفاده از توکن امضای دیجیتال کیا ۳
نسخه سند	۱,۲
تعداد صفحات	۳
نام محصول	توکن امضای دیجیتال کیا ۳ - KeyA3i
نام شرکت تولید کننده محصول	شرکت مهندسی ارتباطی پیام پرداز
آدرس دانلود فایل نصب	http://payampardaz.com/download/16391/
پین کاربر (User PIN)	123456
پین مدیر (SO PIN)	123456
شماره تماس پشتیبانی و خدمات پس از فروش	۰۳۱۳۳۳۷۵۵۰ - ۳ داخلی ۱۱۰
نشانی پست الکترونیک	keya@payampardaz.com


۲ نصب و راه اندازی

استفاده از توکن کیا ۳ نیازمند نصب بسته نرم افزاری آن است. آخرین نسخه آن همیشه از [اینجا](#) قابل دریافت می باشد. مراحل نصب را مطابق شکل ۱ و ۲ انجام دهید و در نهایت سیستم را مجدداً راه اندازی نمایید.

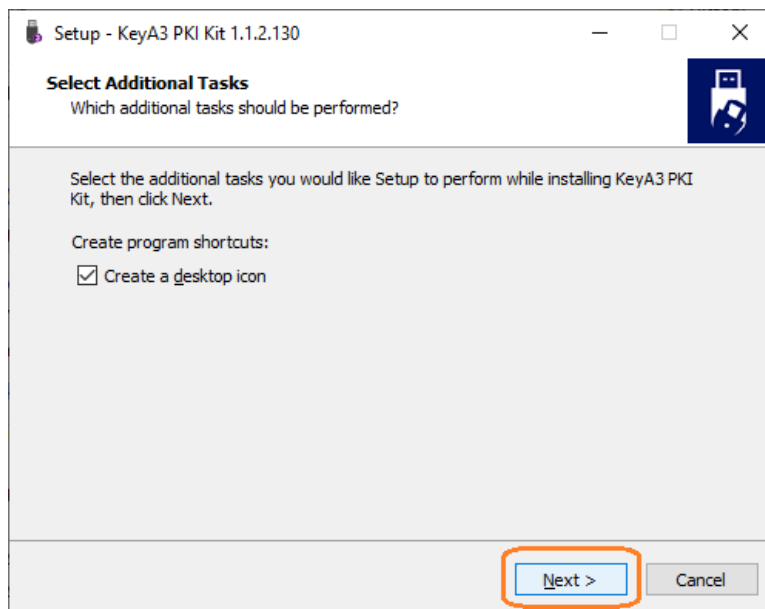

(شکل ۱)


توجه: در صورت وجود نسخه قدیمی بر روی رایانه شما، نیاز است نسخه قدیمی حذف و سیستم مجدداً راه اندازی گردد.

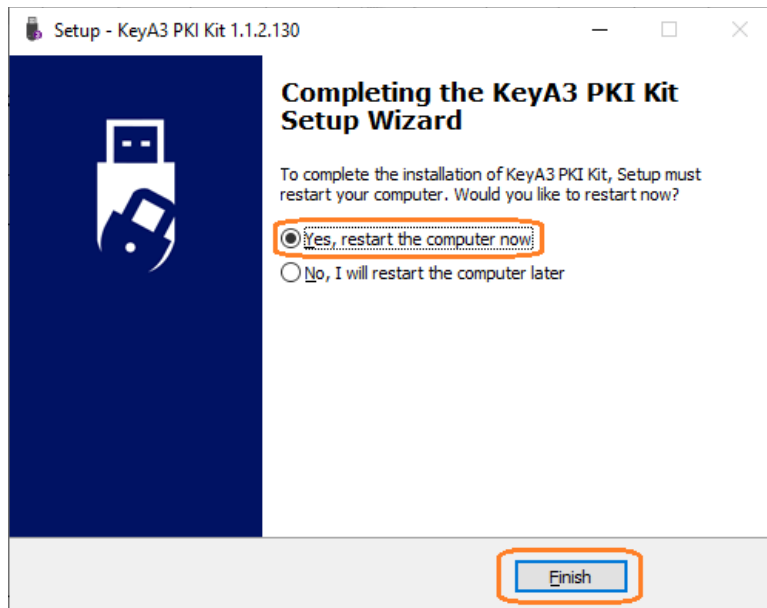

(شکل ۲)


۳ بررسی عملکرد صحیح توکن

از طریق میانه دسکتاپ یا منوی استارت، نرم افزار مدیریت گواهی توکن کیا ۳ را اجرا نمایید: (شکل ۳)

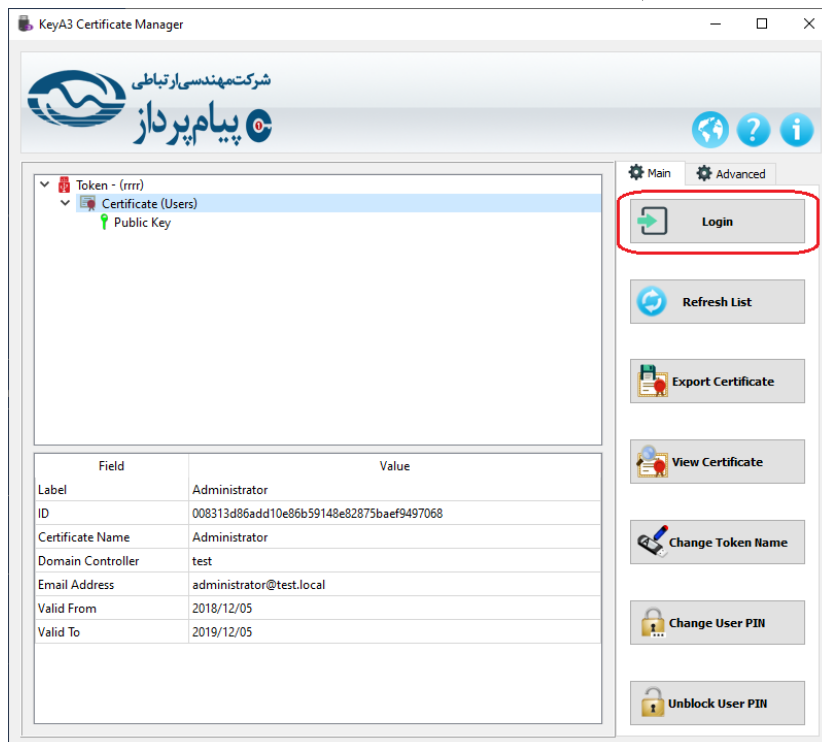

(شکل ۳)


با استفاده از دکمه *Login* و پین کاربر (*User PIN*)، محتویات و عملکرد صحیح توکن را بررسی نمایید. بعد از وارد کردن پین کاربر، گواهی کاربر با کلید خصوصی و عمومی مانند شکل ۴ نمایش داده خواهد شد. همچنین در بخش پایین نرم افزار می توانید زمان صدور و انقضای گواهی را مشاهده نمایید.

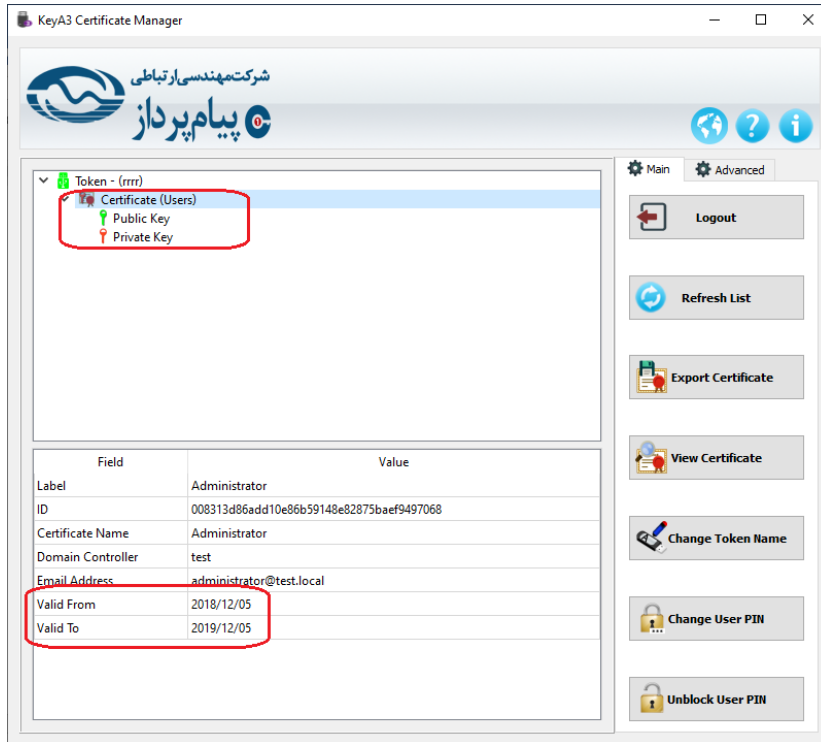

(شکل ۴)

۴ تغییر پین کاربر


با استفاده از دکمه (*Change User PIN*) امکان تغییر پین کاربر وجود دارد: (شکل ۵)

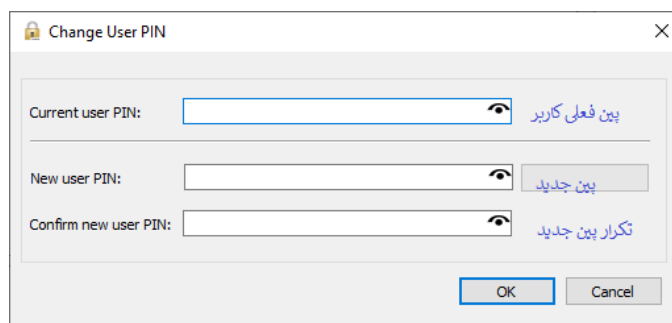

(شکل ۵)

۵ فراموشی پین کاربر یا قفل شدن توکن

هنگام فراموشی پین یا قفل شدن پین کاربر (بعلت وارد کردن ده مرتبه پین اشتباه) با استفاده از دکمه (*Unblock User PIN*) و وارد کردن *So PIN* (پین مدیر) مطابق شکل ۶، می توان پین جدید به توکن اختصاص داد.

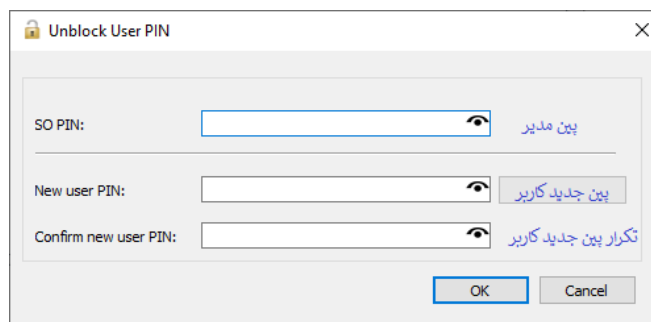

(شکل ۶)